

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงทางลาดตรวจใต้ท้องรถบริเวณประตูทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๖๐๐,๐๐๐.-..... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒.....
เป็นเงิน๘๕,๗๐๐.-..... บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)-..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ปร.๕.....
- ๕.๒
- ๕.๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ ...นายอดิษฐ์ ศรีเพชร.....
- ๖.๒ ...นายศศิน บุญรักษ์.....
- ๖.๓ ...นายพิชัย เพ็ญมาศ.....
- ๖.๔
- ๖.๕

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปรับปรุงทางลาดตรวจใต้ท้องรถ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

หน่วยงาน

ประเภท ปรับปรุงทางลาดตรวจใต้ท้องรถ

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประมาณราคาตามแบบ จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 12 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		62,484.48	1.3074	81,692.21	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			81,692.21	
	เงินเพิ่ม 5 % ตามมติ ครม. ที่ นร.0504/1556			85,776.82	
	คิดเป็นเงินประมาณ			85,700.00	**
(แปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ ๑๖๙/๒๕๖๒

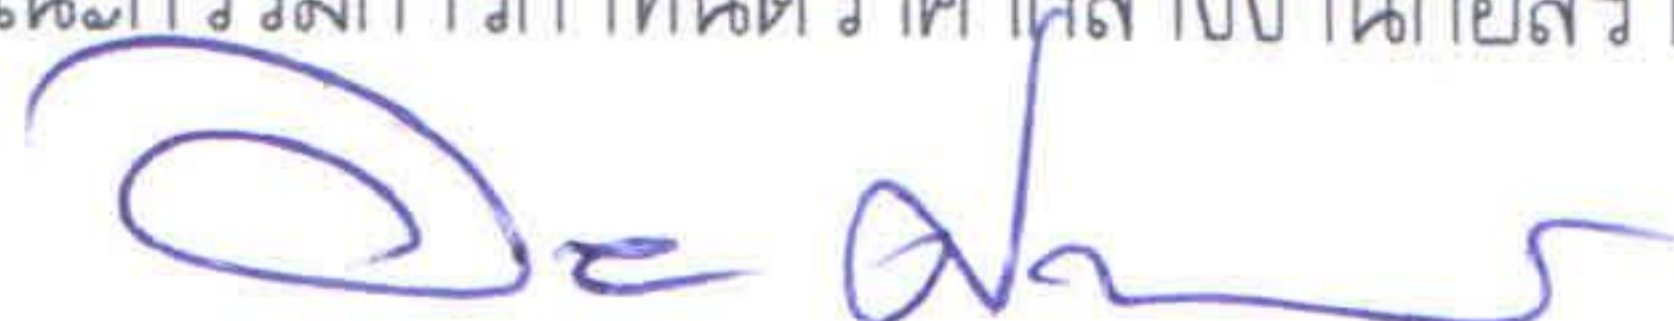

ประธานกรรมการ

(นายอดิษฐ์ ศรีเพชร)


นายช่างโยธาอาวุโส

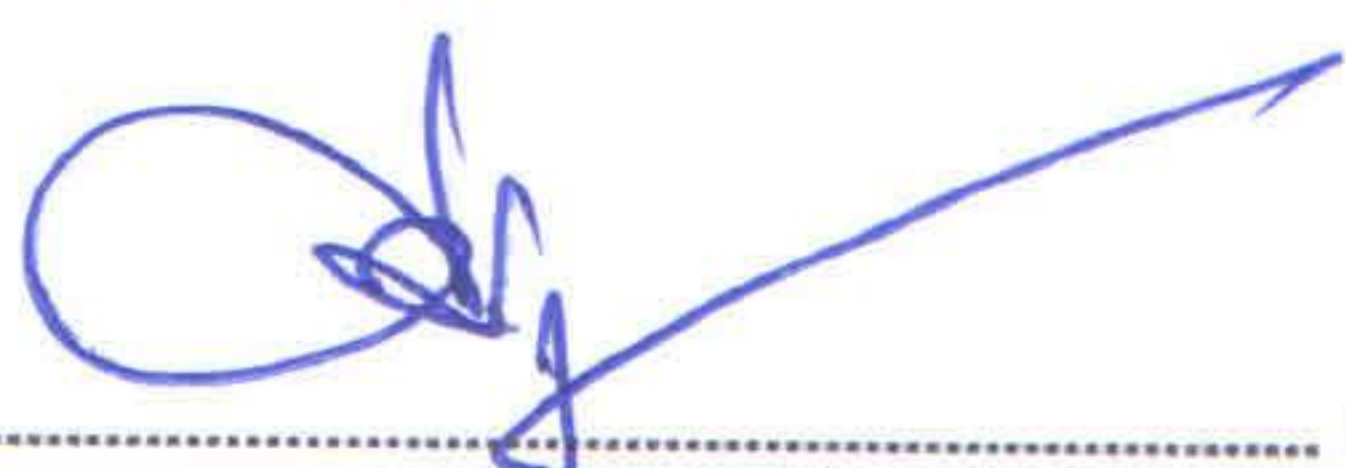

กรรมการ

(นายศศิณ บุญรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

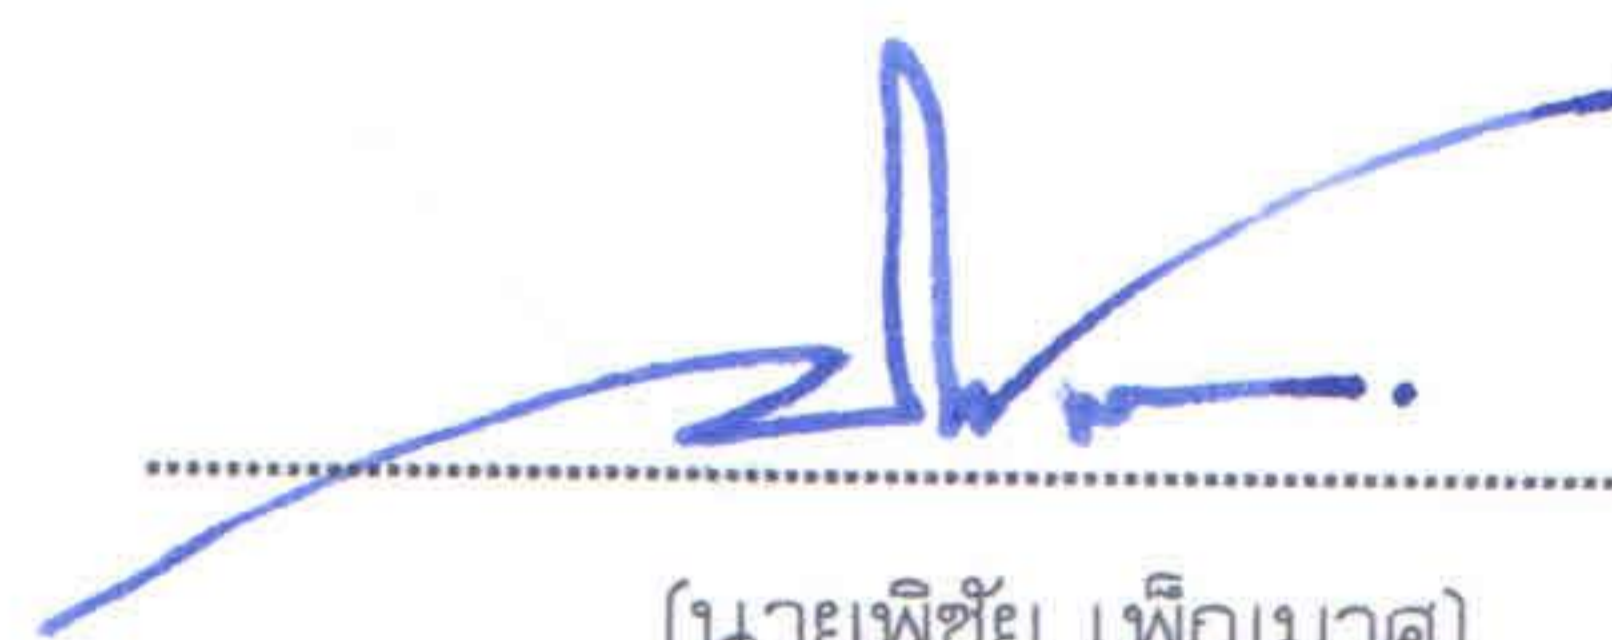

กรรมการ

(นายพิชัย เพ็ญมาศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



เห็นชอบ

(นายจรัส สีทองชื่น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/ วิทยา ราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- ๔ เม.ย. ๒๕๖๒



อนุมัติ

(นายมุขตาร มงศา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

4 เม.ย. 2562

ประมาณราคาปรับปรุงทางลาดตรวจใต้ท้องรถ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลตะตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประมาณราคาโดย นายพิชัย เพ็ญมาศ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ประมาณราคา วันที่ 12 มีนาคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1.00	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	รวม			24,079.63		3,600.21	27,679.84	
2.00	งานสถาปัตยกรรม	รวม			12,390.57		22,414.07	34,804.64	
	รวมเป็นเงิน				36,470.20		26,014.28	62,484.48	

ประมาณราคาปรับปรุงทางลาดตรวจใต้ท้องรถ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประมาณราคาโดย นายพิชัย เพ็ญมาศ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ประมาณราคา วันที่ 12 มีนาคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1.00	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ดูบาศก์ 320 ksc.	5.40	ลบ.ม.	3,320.00	17,928.00	391.00	2,111.40	20,039.40	
	รวมงานข้อ 1.1				17,928.00		2,111.40	20,039.40	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อทั่วไป จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	6.75	ตร.ม.	-	-	133.00	897.75	897.75	
	- แบบไม่ยาง ไม่ใส ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.40	ลบ.ฟ.	410.00	2,214.00	-	-	2,214.00	
	- คร่าวไม่ยาง ไม่ใส ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.62	ลบ.ฟ.	400.00	648.00	-	-	648.00	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดคอม ขนาด 3 นิ้ว	1.69	กก.	36.45	61.51	-	-	61.51	
	รวมงานข้อ 1.2				2,923.51		897.75	3,821.26	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้น RB9	0.14	ตัน	21,214.96	3,058.37	4,100.00	591.06	3,649.43	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.32	กก.	39.25	169.75	-	-	169.75	
	รวมงานข้อ 1.3				3,228.12		591.06	3,819.18	
	รวมงานข้อ 1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง				24,079.63		3,600.21	27,679.84	

ประมาณราคาปรับปรุงทางลาดตรวจใต้ท้องรถ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลตะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประมาณราคาโดย นายพิชัย เพ็ญมาศ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ประมาณราคา วันที่ 12 มีนาคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
2.00	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานรั้วคอนกรีต								
	- รั้วงานโคจรคอนกรีตสร้างเดิม	25.20	ตร.ม.	-	-	600.00	15,120.00	15,120.00	
	- รั้วตะแกรงเหล็กฉีกเดิม	25.20	ตร.ม.	-	-	70.00	1,764.00	1,764.00	
	- รั้วสกัดคอนกรีตระบบท่อน้ำทิ้ง	1.00	งาน	-	-	300.00	300.00	300.00	
	รวมงานข้อ 2.1				-		17,184.00	17,184.00	
	2.2 งานฉาบปูน								
	- ปูนฉาบโคจรสร้าง(รวมงานจับเตรียม)	7.60	ตร.ม.	87.06	661.64	100.00	760.00	1,421.64	
	รวมงานข้อ 2.2				661.64		760.00	1,421.64	
	2.3 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวสีอีพ็อกซี่ (Epoxy)	26.00	ตร.ม.	367.09	9,544.34	158.00	4,108.00	13,652.34	
	รวมงานข้อ 2.3				9,544.34		4,108.00	13,652.34	
	2.4 งานท่อ								
	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	20.00	ม.	66.73	1,334.59	18.10	362.07	1,696.66	
	- ป่อพัก	1.00	งาน	850.00	850.00	-	-	850.00	
	รวมงานข้อ 2 งานสถาปัตยกรรม				2,184.59		362.07	2,546.66	
					12,390.57		22,414.07	34,804.64	