

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง ยล.ถ. 1-0020 สายพยอมเมือง
ตำบลยายบ่อเกาะ - บ้านปะแต ตำบลกุดดอศิธิระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก /

2. งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,618,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 5,530,049.62 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมมาตร ศรีตะมะกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วัชรินทร์ จันทร์หอม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เชิดวุฒิ เชื้อทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

เชิดวุฒิ เชื้อทอง

20 กุมภาพันธ์ 2563 14:38:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง บล.ก. 1-0020 สายพอมึง ตำบลกุ่มยอเกษ - บ้านปะแต ตำบลกุดดือระ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ลำดับที่ ความสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ(หลวม) 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	7,750.000	529.57	410,416.75	1.3822	731.97	567,278.03
2	1.2.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดใหม่) 1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	7,500.000	91.91	689,325.00	1.3822	127.03	952,785.01
3	1.3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) ก รณิไซยาง MC-70 1.3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	7,500.000	25.22	188,400.00	1.3822	34.72	260,406.48

เชิดวุฒิ เชื้อทอง

20 กุมภาพันธ์ 2563 14:38:53

หน้า 1 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ยล.ถ. 1-0020 สายพอเม้ง ตำบลกาญจนเกษ - บ้านปะแต ตำบลกุดดอด้ว อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.3.2.1 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา.....ซม. 2. งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	7,500.000	289.42	2,170,650.00	1.3822	400.03	3,000,272.43
5	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 เมตร (3 เส้น)	ตร.ม.	306.000	290.00	88,740.00	1.3822	400.83	122,656.42
6	2.2 สีเทอร์โมพลาสติก ข้อความโรงเรียน	แห่ง	2.000	1,680.00	3,360.00	1.3822	2,322.09	4,644.19
7	2.3 สีเทอร์โมพลาสติกทวงม้าลาย	ตร.ม.	10.800	450.00	4,860.00	1.3822	621.99	6,717.49
8	3. งานจราจรลงเคราะห์							
8	3.1 ติดตั้งป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุก	ชุด	1.000	10,650.00	10,650.00	1.3822	14,720.43	14,720.43
9	3.2 ติดตั้งป้ายจราจร บ1	ชุด	1.000	3,510.00	3,510.00	1.3822	4,851.52	4,851.52
10	3.3 ติดตั้งป้ายจราจร ด1-ด27,ด31- ด60,ด75	ชุด	7.000	2,300.00	16,100.00	1.3822	3,179.06	22,253.42
11	3.4 ติดตั้งป้ายจราจรแบบ ด28-ด30,ด62	ชุด	2.000	3,510.00	7,020.00	1.3822	4,851.52	9,703.04
12	3.5 ติดตั้งป้ายจราจรแบบ ด61,ด61/1	ชุด	2.000	4,440.00	8,880.00	1.3822	6,136.96	12,273.93
13	3.6 ติดตั้งป้ายจราจรแบบ ด72,ด73	ชุด	4.000	3,420.00	13,680.00	1.3822	4,727.12	18,908.49
14	3.7 ติดตั้งป้ายจราจรแบบ ด76	ชุด	6.000	1,910.00	11,460.00	1.3822	2,640.00	15,840.01

เชิดวุฒิ เชื้อทอง

20 กุมภาพันธ์ 2563 14:38:53

หน้า 2 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ยศ.ถ. 1-0020 สายพอมัง ตำบลกุ่มบ่อเกาะ - บ้านปะแค ตำบลกุดดอติอระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	3.8 ติดตั้งป้ายจราจรแบบ ค77	ชุด	6.000	3,890.00	23,340.00	1.3822	5,376.75	32,260.54
16	3.9 ติดตั้งป้ายจราจรแบบ น1	ชุด	1.000	4,730.00	4,730.00	1.3822	6,537.80	6,537.80
17	3.10 ติดตั้งป้ายถนน อบจ.ยะลา	ชุด	1.000	4,730.00	4,730.00	1.3822	6,537.80	6,537.80
	ขับซีปลดภัย							
18	3.11 ติดตั้งป้ายจราจรแบบ น2(1แผ่นป้าย)	ชุด	1.000	7,730.00	7,730.00	1.3822	10,684.40	10,684.40
19	3.12 ติดตั้งป้ายจราจรแบบ น2(2แผ่นป้าย)	ชุด	1.000	11,510.00	11,510.00	1.3822	15,909.12	15,909.12
20	3.13 ติดตั้งหลักกิโลเมตรแบบทาสี	หลัก	1.000	2,030.00	2,030.00	1.3822	2,805.86	2,805.86
21	3.14	แห่ง	1.000	15,990.00	15,990.00	1.3822	22,101.37	22,101.37
	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบเสาเหล็ก							
22	3.15	ชุด	1.000	15,000.00	15,000.00	1.3822	20,733.00	20,733.00
	ติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียนหลังงานแสงอาทิตย์							
	4. งานระบบระบายน้ำ							
	4.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด							
	(MISCELLANEOUS STRUCTURES)							

เชิดวุฒิ เชื้อทอง

20 กุมภาพันธ์ 2563 14:38:53

หน้า 3 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง ยศ.ถ. 1-0020 สายพอเม็ง ตำบลก่ายบองเกาะ - บ้านปะแต ตำบลกุดดอด้ว อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
23	4.1.1.1 กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (กำแพงปีก) (R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (WING WALL)) 4.1.1.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2-1.00 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 2 - 1.00 M.) (1-HDWL) 5 = 2 : 1 (DWG.NO.DS105)	EACH	2.000	14,884.80	29,769.60	1.3822	20,573.77	41,147.54
24	4.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	20.000	2,792.54	55,850.80	1.3822	3,859.84	77,196.97
25	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 6. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ลบ.ม.	.001	45.95	0.04	1.3822	63.51	0.05 17,488.59
รวมราคากลาง								5,266,713.93
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								5,530,049.62

เจษฎาธิ เชื้อทอง

20 กุมภาพันธ์ 2563 14:38:53

หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง ยล.ธ. 1-0020 สายพอเม้ง ตำบลกาญจนาภิเษก - บ้านปะแต ตำบลกุดดือริ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

๒๕๖๓

เชิดวุฒิ เชื้อทอง

20 กุมภาพันธ์ 2563 14:38:53

หน้า 5 จาก 5

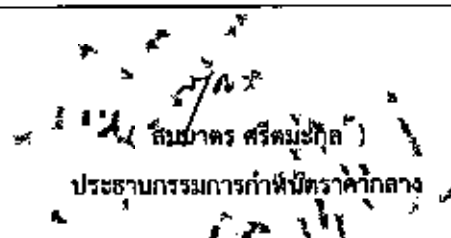

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง ยล.ธ. 1-0020 สายพ้อมเม้ง ตำบลกาบอเกาะ - บ้านปะแต ตำบลกอดดือระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(วิชรินทร์ จินทร์หอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เชายภูมิ เชื้อทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เชาภูมิ เชื้อทอง

20 กุมภาพันธ์ 2563