

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ.....จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเรืองฤทธิ์ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา..
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....1,250,000.-บาท.....
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป..จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเรืองฤทธิ์ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา.
..ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร
.....
.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....13 พฤษภาคม 2562.....เป็นเงิน.....1,112,580.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ปร.4.....
 - 5.2ปร.5.....
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1นายสมมาตร ศรีตมะกุล.....
 - 6.2นายชาญชัย สุขโข.....
 - 6.3นายอัมมี ยาบปี.....
 - 6.4
 - 6.5
 - 6.6
 - 6.7
 - 6.8
 - 6.9

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเรื่องฤทธิ์ ช่วง 2
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
 ปริมาณงาน ถนน คสล ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 110 เมตร ทน 0.15 เมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,058,767.14	Factor F
2	ช่วยเหลือผู้ประกอบการตามมติ ครม 5%	53,814.48	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,112,581.62	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)	1,112,580.00	

กรรมการ



(นายชาญชัย สุขโช)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภคฯ


กรรมการ



(นายอัชมี ยาปี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

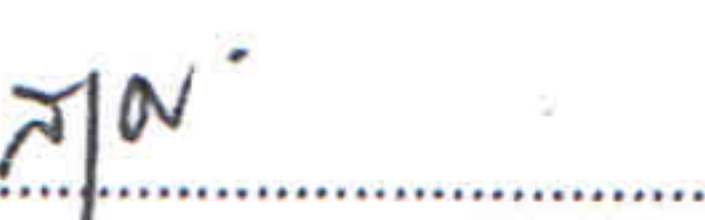

(นายสมมาตร ศรีตมะกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายจรัส สีทองสิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ



(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเรืองฤทธิ์ ช่วง 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย นายชาญชัย สุขโข หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภคฯ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	660.00	15.77	10,408.20	1.3822	21.80	14,386.21
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	660.00	11.27	7,438.20	1.3822	15.58	10,281.08
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 10 ซม.	ลบ.ม.						
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	33.00	474.12	15,645.96	1.3822	655.33	21,625.85
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	660.00	553.59	365,369.40	1.3822	765.17	505,013.58
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	2.00	171.23	342.46	1.3822	236.67	473.35
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	11.00	82.36	905.96	1.3822	113.84	1,252.22
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	132.00	83.58	11,032.56	1.3822	115.52	15,249.20
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.						
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.			-		-	-
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.			-		-	-
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด \varnothing 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด \varnothing 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด \varnothing 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด \varnothing 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	102.00	2,698.26	275,222.52	1.3822	3,729.53	380,412.57
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
10	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. เข้า - ออก	แห่ง	7.00	11,221.56	78,550.92	1.3822	15,510.44	108,573.08
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
11	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1,500.00
รวมค่าก่อสร้าง								1,058,767.14

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

764,916.18

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782